

# 人感センサー

Vol.1

(特徴) 主にDC5V/12V/24VのLEDテープライト用の人感センサーです。

LEDテープライトと電源アダプターの間に付け、センサーが人を感知すると15～300秒の設定した時間でLEDテープライトが発光します。

製品 P/N : LP-8025

出力端子



入力端子

時間設定ボリューム  
15～300秒

感度切り替えスイッチ  
(日中/夜間)

カラーは、  
黒と白があります。




## 仕様

動作電圧 : DC5V/12V/24V  
動作温度 : -20° ~50°  
待機電流 : 30uA  
最大電流 : 6A  
設定時間 : 15～300秒

感応距離 : 3～5m  
感応角度 : 120°  
サイズ : 直径41mm  
カラー : 白と黒  
入力・出力端子 : 5521  
付属品 : なし

## 使用例

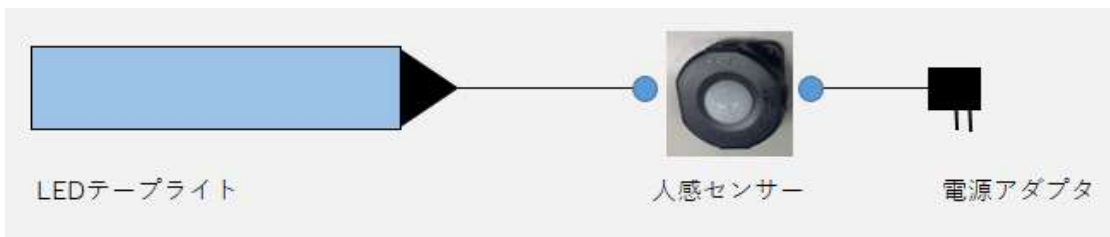

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。

予めご了承ください。

また購入前に十分に仕様確認お願い致します。



**明和産業株式会社**

東京都台東区元浅草3-13-14

エルサム事業部

TEL : 03-3843-7730

FAX : 03-3843-8959



弊社ホームページ

<http://www.meiwa-snglsm.com/index.html>