

特徴:

フレームが紙(ペーパー)でできています。軽量で価格も非常に安く、お買い求め安いモニターです。メモリーが内蔵されていますので動画を容易に再生する事が可能です。

主な機能

軽量・薄型なコンパクト設計

紙製管体にする事で、小型・軽量化を実現しました。最低限必要な機能のみを東西した紙製電子POPです。

様々なカスタマイズに対応

本体のサイズ変更やボタンレイアウト変更、本体へのオリジナル印刷、人感センサー、光センサー、内蔵メモリ拡張外部出力など、ご利用用途に合わせたカスタマイズに対応できます。


オートコピー機能

新しいコンテンツの入ったUSBメモリを本体に挿すだけで自動的に内蔵メモリにコピーできます。



外観形状カスタマイズ

- ・外形サイズ・レイアウトを変更できます。
- ・指定したデザインを本体に印刷できます。
- ・スリーブを別途制作しデザインの着せ替えができます。

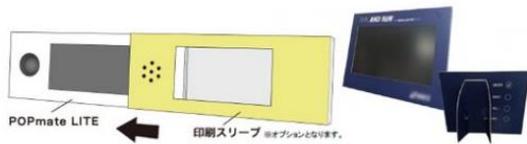


機能カスタマイズ (各種機能を追加することができます)

- ・人感センサー機能
- ・光センサー機能
- ・内部メモリ増設 (256MB~16GB)
- ・動画切り替えボタン
- ・再生/一時停止ボタン
- ・コピーガード機能
- ・AVアウト端子 ※外部スピーカー接続
- ・外付け配線ボタン



装飾オプション

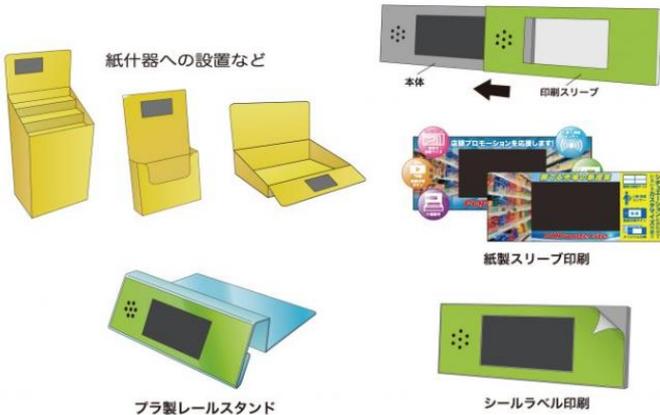

取付オプション



上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。□ 予めご了承ください。

ご要望に合わせたカスタマイズも可能です。詳細はお問い合わせ願います。



明和産業株式会社

エルサム事業部
TEL : 03-3843-7730

2.4インチモニター LSM-GS024LITE



搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2.4インチ

2W×1モノラル

製品仕様

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|--------------|
| 画素数 | 320×242 | 画面サイズ | 2.4インチ (4:3) |
| 内部メモリ | 128MB(標準) システム領域含む | 推奨再生フォーマット | MPEG2 |
| 消費電力 | 約1W | スピーカー | 2W×1 |
| コピー機能 | USB→内蔵メモリ | コピーガード機能 | オプション |
| 動作環境 | 0℃～40℃(結露無きこと) | 付属品 | ACアダプタ(5V) |
| 外形寸法 (幅×高×奥行) | 55×150×10mm | 重量 | 約50 g |

2.8インチモニター LSM-GS028LITE



搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

2.8インチ

製品仕様

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|--------------|
| 画素数 | 320×242 | 画面サイズ | 2.8インチ (4:3) |
| 内部メモリ | 128MB(標準) システム領域含む | 推奨再生フォーマット | MPEG2 |
| 消費電力 | 約1.5W | スピーカー | 2W×1 |
| コピー機能 | USB→内蔵メモリ | コピーガード機能 | オプション |
| 動作環境 | 0℃～40℃(結露無きこと) | 付属品 | ACアダプタ(5V) |
| 外形寸法 (幅×高×奥行) | 60×155×10mm | 重量 | 約58 g |

4.3インチモニター LSM-GS043LITE



搭載機能

4.3インチ

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

製品仕様

| | |
|-----|---------|
| 画素数 | 480×272 |
|-----|---------|

| | |
|-------|--------|
| 画面サイズ | 4.3インチ |
|-------|--------|

| | |
|-------|--------------------|
| 内部メモリ | 128MB(標準) システム領域含む |
|-------|--------------------|

| | |
|------------|-------|
| 推奨再生フォーマット | MPEG2 |
|------------|-------|

| | |
|------|-----|
| 消費電力 | 約2W |
|------|-----|

| | |
|-------|------|
| スピーカー | 2W×1 |
|-------|------|

| | |
|-------|-----------|
| コピー機能 | USB→内蔵メモリ |
|-------|-----------|

| | |
|----------|-------|
| コピーガード機能 | オプション |
|----------|-------|

| | |
|------|----------------|
| 動作環境 | 0℃～40℃(結露無きこと) |
|------|----------------|

| | |
|-----|------------|
| 付属品 | ACアダプタ(5V) |
|-----|------------|

| | |
|---------------|-------------|
| 外形寸法 (幅×高×奥行) | 78×190×10mm |
|---------------|-------------|

| | |
|----|-------|
| 重量 | 約98 g |
|----|-------|

5インチモニター LSM-GS050LITE



搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

5インチ

製品仕様

| | |
|-----|---------|
| 画素数 | 480×272 |
|-----|---------|

| | |
|-------|------|
| 画面サイズ | 5インチ |
|-------|------|

| | |
|-------|--------------------|
| 内部メモリ | 128MB(標準) システム領域含む |
|-------|--------------------|

| | |
|------------|-------|
| 推奨再生フォーマット | MPEG2 |
|------------|-------|

| | |
|------|-------|
| 消費電力 | 約2.5W |
|------|-------|

| | |
|-------|------|
| スピーカー | 2W×1 |
|-------|------|

| | |
|-------|-----------|
| コピー機能 | USB→内蔵メモリ |
|-------|-----------|

| | |
|----------|-------|
| コピーガード機能 | オプション |
|----------|-------|

| | |
|------|----------------|
| 動作環境 | 0℃～40℃(結露無きこと) |
|------|----------------|

| | |
|-----|------------|
| 付属品 | ACアダプタ(5V) |
|-----|------------|

| | |
|---------------|-------------|
| 外形寸法 (幅×高×奥行) | 90×195×10mm |
|---------------|-------------|

| | |
|----|--------|
| 重量 | 約117 g |
|----|--------|

7インチモニター LSM-GS070LITE



搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

7インチ

2W×1モノラル

製品仕様

画素数 800×480

内部メモリ 256MB(標準) システム領域含む

消費電力 約3W

コピー機能 USB→内蔵メモリ

動作環境 0℃～40℃(結露無きこと)

外形寸法 (幅×高×奥行) 110×220×10mm

画面サイズ 7インチ

推奨再生フォーマット MPEG2

スピーカー 2W×1

コピーガード機能 オプション

付属品 ACアダプタ(5V)

重量 約180g

10.1インチモニター LSM-GS101LITE



搭載機能

MPEG2

COPY

AUTO REPLAY

2W×1モノラル

10.1インチ

製品仕様

画素数 1024×600

内部メモリ 256MB(標準) システム領域含む

消費電力 約5W

コピー機能 USB→内蔵メモリ

動作環境 0℃～40℃(結露無きこと)

外形寸法 (幅×高×奥行) 190×260×10mm

画面サイズ 10.1インチ

推奨再生フォーマット MPEG2

スピーカー 2W×1

コピーガード機能 オプション

付属品 ACアダプタ(5V)

重量 約360g