


リモコン付RGB LEDテープライト

Vol 1

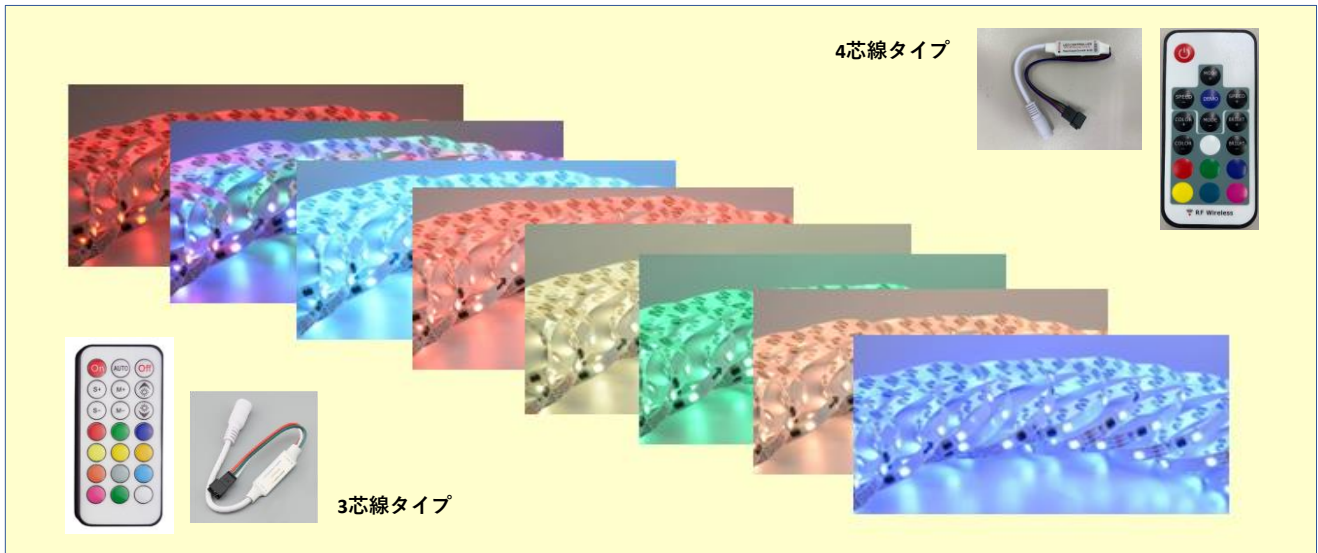




特徴：

リモコン付RGB LEDテープライトは、リード線が3芯線タイプと4芯線タイプがあります。

3芯線タイプは各LEDチップごとに制御できる為、流れる様な発光が可能です。

4芯線タイプは流れる発光はできませんが、コストを下げる事が可能です。

【3芯線タイプ リモコン付RGB LEDテープライト】

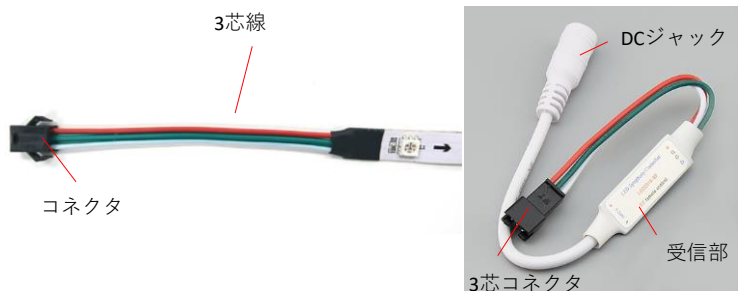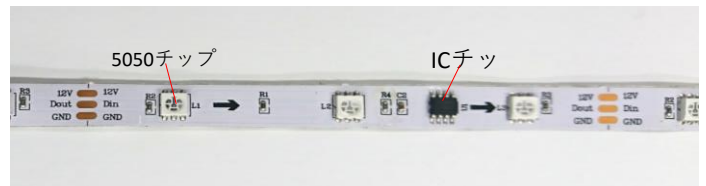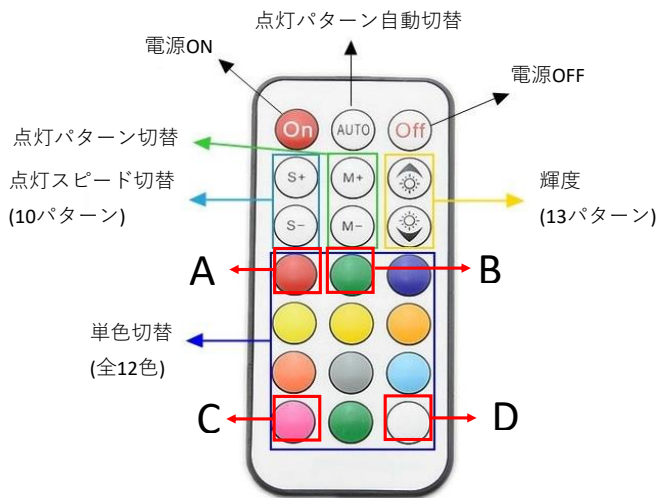

リモコンの簡易操作方法

●リモコンとLEDテープライトのペアリング

- 1."D"を5秒押すと(白色点滅)そのリモコンでのみ、複数のテープライトが操作できるようになります。
- 2."C"を5秒押すと(白色点滅)、ペアリングを解除できます。

●リモコンボタンと発光色を一致させる方法

- 1.電源オフの状態で、"Auto"を押すとセットアップメニュー(白色点灯)になります。
- 2."A"をLED色が赤色になるまで押します。赤色になったら、次に"B"をLED色が緑色になるまで押します。そのまま"Off"を押すと設定が保存され、単色切替のボタンの色と発光色が一致します。

主な仕様

サイズ	リモコン 約W40×H85×D5mm 受光部 約320mm(ケーブル込)
テープライト	幅10mm (裏に両面テープ付) 長さ(50/63/100mmにLEDが3灯の3タイプ)
LED	5050チップ
電圧	DC12V
発光色	RGB
リモコン制御	ON/OFF 63種類の点灯パターン 10段階のスピード変更 32段階の明暗変更
その他	標準品は1灯が流れるパターンですが、 ご要望があれば、3灯が流れるパターンの テープライトもご提案が可能です。

【4芯線タイプ リモコン付RGB LEDテープライト】



リモコン簡易操作方法

●リモコンとコントローラーのペアリング

1."ON/OFF"と"MODE+"を同時に5秒押しペアリングします。

●リモコンボタンと発光色を一致させる方法

電源を入れて5秒以内に"赤"と"青"のキーを同時に押し発光色シーケンスを記憶させます。

主な仕様

サイズ	リモコン 約W40×H85×D5mm 受光部 約320mm(ケーブル込)
テープライト	幅10mm (裏に両面テープ付) 長さ(50/63/100mmにLEDが3灯の3タイプ)
LED	5050チップ
電圧	DC12V
発光色	RGB
リモコン制御	ON/OFF 22種類の点灯パターン 20種類のカラー

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。
標準品はシリコン無になりますが、ご要望があればシリコンタイプのご提案も可能です。



明和産業株式会社
エルサム事業部

〒111-0041
東京都元浅草3-13-14
TEL:03-3843-7730
FAX:03-3843-8959



弊社HP