


電子モニター カタログ2

Vol.1

特徴

さまざまなサイズの電子POPを取り揃えています。最小4.3インチからラインナップ! ドラッグストア、家電量販店、カー用品店、スポーツ用品店、自動車販売店、DVDレンタルショップ、医療機関、学校法人など、販促現場に適した電子POPです。

LSM-GSDPKシリーズ

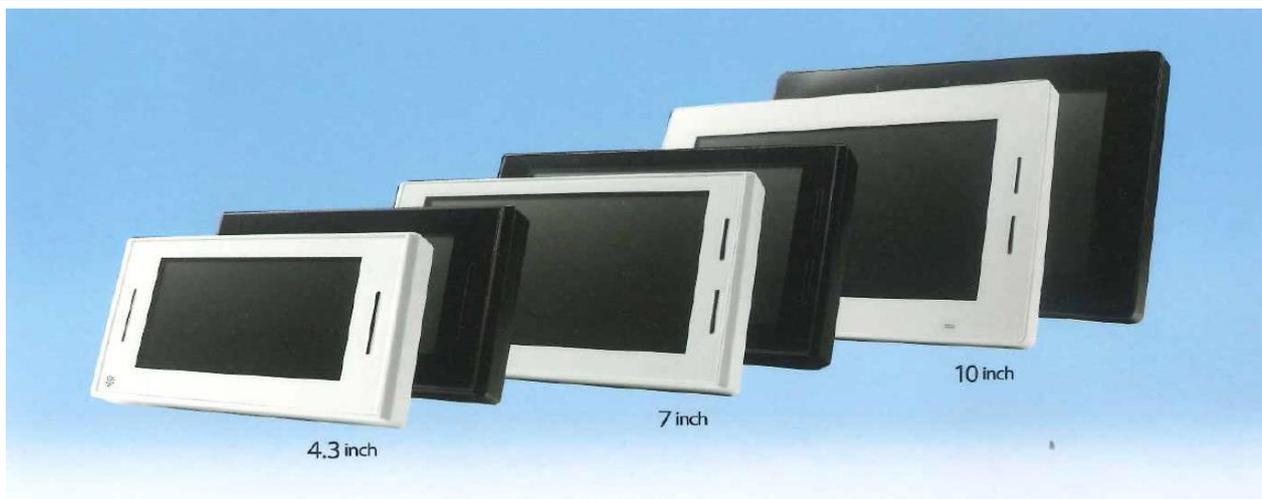

■オートスタート/オートリピート機能

メモリー内のコンテンツを繰り返し再生します。電源スイッチを入れるだけで簡単に再生します。

■タイマー機能

決まった時間に自動再生/自動終了する事ができるので、面倒な操作が一切不要です。

■SD カード対応

繰り返し再生しても画質の劣化がなく、いつまでもきれいな映像を再生できます。

■コピー機能

新しいコンテンツが入った USB メモリを本体に挿すだけで、挿入済みのSDカードに簡単にコピーできます。



電子POPを活用した最適な商品販促プランのご提案から店舗でのメディア化まで、コンテンツ更新のオペレーションを含めた総合的なご提案をすることが可能です。また、テスト展開や効果測定等の試験導入プラン用途での端末の無料お貸出も行っておりますのでこの機会に是非ご活用下さい。

製品仕様

各部名称



※画像はGS-070DPKIです

オプション

・フック仕器/角バー設置用ステー



・網仕器/角バー設置用ステー



シリーズ一覧

	LSM-GS043DPK	LSM-GS070DPKI	LSM-S070HDPK	LSM-GS101DPKI	LSM-GS101HDPK
画面サイズ(横:縦比率)	4.3インチ(16:9)	7インチ(16:9)	7インチ(16:9)	10.1インチ(16:9)	10.1インチ(16:9)
解像度	480×272	800×480	800×480	1024×600	1280×800
輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	350cd/m ²
視野角	60/60 (H) 40/40 (V)	60/60 (H) 40/40 (V)	60/60 (H) 40/60 (V)	65/65 (H) 45/65 (V)	89/89 (H) 89/89 (V)
対応メディア	SDカード	SDカード	SDカード	SDカード	SDカード
推奨再生フォーマット	MPEG2、JPEG	MPEG2、JPEG	MPEG2、H.264、JPEG	MPEG2、JPEG	MPEG2、H.264、JPEG
外形寸法(W×H×D)	139×80×36mm	194×110×40mm	194×110×40mm	282×177×32(mm)	282×177×32(mm)
本体重量	約455g(スタンド込)	約600g(スタンド込)	約600g(スタンド込)	約710g(スタンド込)	約710g(スタンド込)
消費電力	約6W	約7.5W	約7.5W	約7.5W	約9W
スピーカー出力	2W×2	2W×4	2W×4	2W×4	2W×4
外部端子	USB	USB	USB	USB	USB
コピー機能	USB→SD	USB→SD	USB→SD	USB→SD	USB→SD
自動再生機能	○	○	○	○	○
オートリピート機能	○	○	○	○	○
タイマー機能 (ON-OFF設定)	○	○	○	○	○
動作環境	0℃-40℃(結露無きこと)	0℃-40℃(結露無きこと)	0℃-40℃(結露無きこと)	0℃-40℃(結露無きこと)	0℃-40℃(結露無きこと)
標準付属品	取扱説明書、スタンド ACアダプタ(5V)、リモコン	取扱説明書、スタンド ACアダプタ(5V)、リモコン	取扱説明書、スタンド ACアダプタ(5V)、リモコン	取扱説明書、リモコン ACアダプタ(5V)	取扱説明書、リモコン ACアダプタ(5V)
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
オプション	ロゴ入れ、アクリル色オリジナル可			スタンド ロゴ入れ、アクリル色オリジナル可	スタンド ロゴ入れ、アクリル色オリジナル可

店頭販促用途に必須な大音量
フロントステレオスピーカー搭載!!



■オートスタート/オートリピート機能

メモリー内のコンテンツを繰り返し再生します。電源スイッチを入れるだけで簡単に再生します。

■タイマー機能

決まった時間に自動再生/自動終了する事ができるので、面倒な操作が一切不要です。

■SD カード対応

繰り返し再生しても画質の劣化がなく、いつまでもきれいな映像を再生できます。


■コピー機能

新しいコンテンツが入った USB メモリを本体に挿すだけで、挿入済みのSDカードに簡単にコピーできます。

■内蔵メモリ搭載

本体にメモリ(1GB)を内蔵しているので、メディアの盗難の心配もなくコストも削減することができます。

広視野角のIPSパネル使用

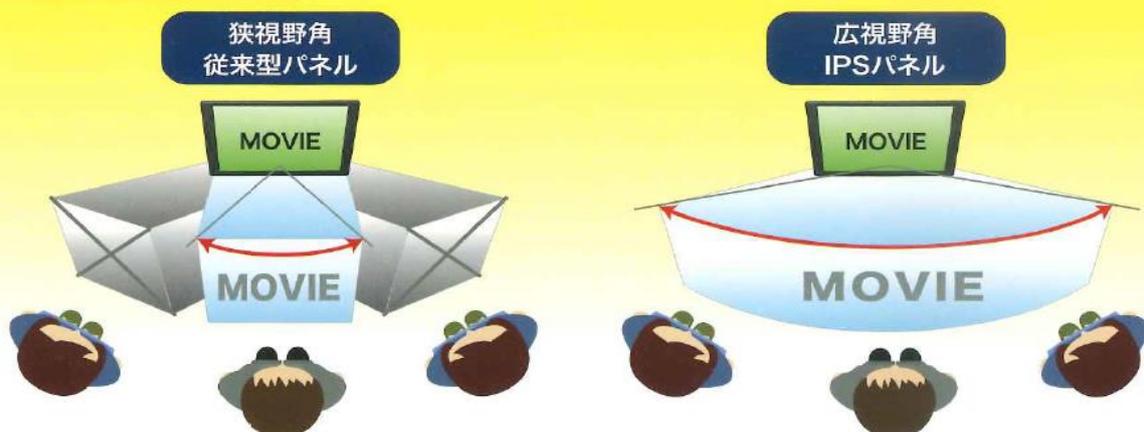


テスト展開や効果測定等の試験導入プラン用途での端末の無料お貸出も行っておりますので
この機会に是非ご利用下さい。


製品仕様

各部名称

● GS-050XW/B

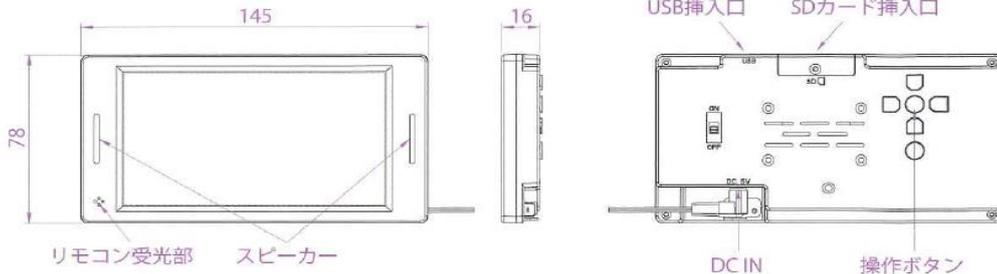

● GS-070XW/B

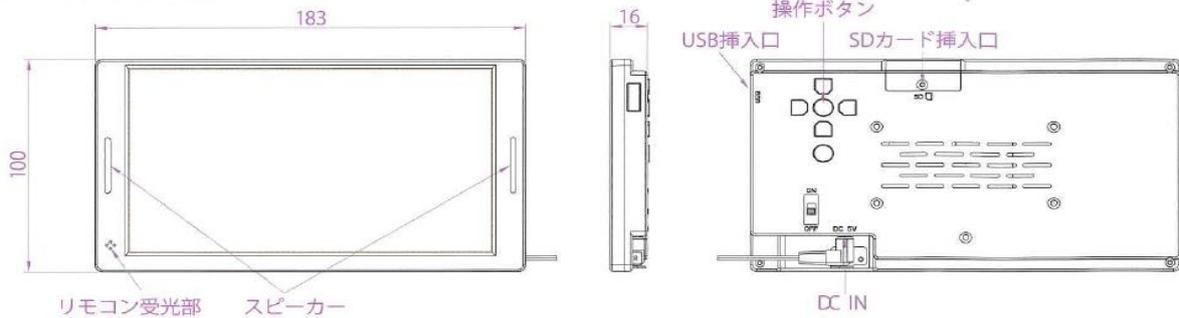

LSM-GS050X

LSM-GS070X

画面サイズ(横：縦比率)	5インチ (16:9)	7インチ (16:9)
解像度	854 x 480	1024 x 600
輝度	300cd/m ²	300cd/m ²
視野角	85/85(H) 85/85(V)	85/85(H) 85/85(V)
対応メディア	SDカード・内蔵メモリ (1GB)	SDカード・内蔵メモリ (1GB)
推奨再生フォーマット	MPEG1/2/4, H264	MPEG1/2/4, H264
外形寸法(W×H×D)	145 x 78 x 16 mm	183 x 100 x 16 mm
本体重量	125g	192g
消費電力	2W x 2 (フロント)	2W x 2 (フロント)
スピーカー出力	USB 2.0	USB 2.0
外部端子	USB → SD / USB → 内蔵メモリ	USB → SD / USB → 内蔵メモリ
コピー機能	○	○
自動再生機能	○	○
オートリピート機能	○	○
タイマー機能 (ON-OFF設定)	○	○
標準付属品	取扱説明書 ACアダプタ(5V)、リモコン	取扱説明書 ACアダプタ(5V)、リモコン
保証期間	1年	1年
オプション	スタンド、ロゴ入れ、アクリル色オリジナル可	

LSM-GSELシリーズ

スタイリッシュな薄型デザインは高画質な動画を素直に再現し見る人を惹きつけます。



■高画質 FHD コンテンツ再生可能

1920 x 1080 解像度の動画を再生できるので鮮明画質 !!

■オートスタート/オートリピート機能

メモリー内のコンテンツを繰り返し再生します。電源スイッチを入れるだけで簡単に再生します。

■タイマー機能

決まった時間に自動再生/自動終了する事ができるので、面倒な操作が一切不要です。

■SD カード対応

繰り返し再生しても画質の劣化がなく、いつまでもきれいな映像を再生できます。

■コピー機能

新しいコンテンツが入った USB メモリから挿入済みのSDカードに簡単操作でコピーできます。

各部名称



※画像は GS-140EL です

オプション

● 据置/壁掛スタンド

- ・角度調節可能
- ・VESA規格対応

据置き設置時



壁掛け設置時

● 据置スタンド (大型用)

- ・角度調節可能
- ・VESA規格対応



製品仕様

LSM-GS140EL

- ・画面サイズ 14インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080 pixels
- ・輝度 300cd/㎡
- ・視野角 80/80(H) 80/80(V)
- ・スピーカー 2W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W343 x H220 x D25 (mm)
- ・重量 約 1000 g



LSM-GS156EL

- ・画面サイズ 15.6インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080 pixels
- ・輝度 300cd/㎡
- ・視野角 80/80(H) 80/80(V)
- ・スピーカー 2W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W388 x H245 x D27 (mm)
- ・重量 約 1200 g



LSM-GS185EL

- ・画面サイズ 18.5インチ (16:9)
- ・解像度 1366 x 768 pixels
- ・輝度 250cd/㎡
- ・視野角 80/80(H) 80/80(V)
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W468 x H288 x D38 (mm)
- ・重量 約 3000 g



LSM-GS215EL

- ・画面サイズ 21.5インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080 pixels
- ・輝度 250cd/㎡
- ・視野角 85/85(H) 80/80(V)
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W538 x H331 x D37 (mm)
- ・重量 約 3500 g



LSM-GS240EL

- ・画面サイズ 24インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080 pixels
- ・輝度 250cd/㎡
- ・視野角 85/85(H) 80/80(V)
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W580 x H39 x D33 (mm)
- ・重量 約 4780 g 4



LSM-GS270EL

- ・画面サイズ 27インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080 pixels
- ・輝度 250cd/㎡
- ・視野角 85/85(H) 80/80(V)
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W654 x H394 x D33 (mm)
- ・重量 約 5230 g




LSM-GS320EL

- ・画面サイズ 32インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080 pixels
- ・輝度 250cd/㎡
- ・視野角 85/85(H) 85/85(V)
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W750 x H450 x D42 (mm)
- ・重量 約 7550 g



- ・推奨再生フォーマット Mpeg2, H264, JPG

コンテンツ配信やタッチパネルに対応した高機能な電子POP登場!!



背面



背面

■POPmate Cloud サービス対応

ネットワークを利用した高度なクラウド型コンテンツ配信サービス「POPmate Cloud」と組み合わせることで、コンテンツを遠隔より一元管理、運用可能です。


■デジタルサイネージ専用タッチパネル

専用サーバソフト「POPmate Cloud」でオンライン/オフラインで更新可能です。
フリーレイアウトなので様々なシーンでご使用いただけます。

■店頭使用に特化した専用設計

使用中に他のアプリやホーム画面に遷移しないように設計されているので安心して店頭に設置できます。
店頭使用専用のバッテリーレス設計。

各部名称

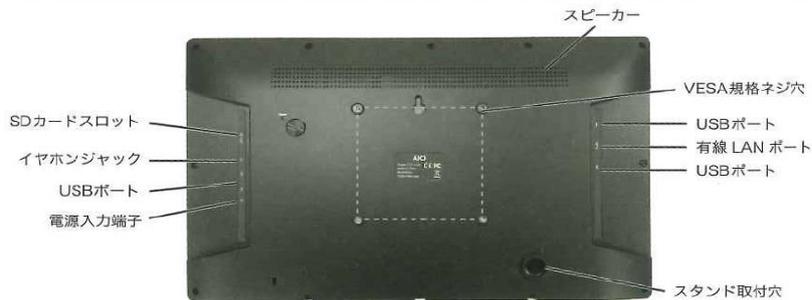

オプション

● 据置/壁掛スタンド

- ・角度調節可能
- ・VESA規格対応



据置き設置時



壁掛け設置時

製品仕様

LSM-GS070ADPK

- ・画面サイズ 7インチ (16:9)
- ・解像度 1024 x 600
- ・輝度 250cd/㎡
- ・OS Android 4.4
- ・RAM 1GB
- ・ストレージ 4GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 2W x 2
- ・本体サイズ W194 x H110 x D40 (mm)



LSM-GS10ADPK

- ・画面サイズ 10インチ (16:9)
- ・解像度 1280 x 800
- ・輝度 250cd/㎡
- ・OS Android 4.4
- ・RAM 1GB
- ・ストレージ 8GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0/mini USB(OTG)
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 2W x 2
- ・本体サイズ W283 x H178 x D32 (mm)



LSM-GS140ADE

- ・画面サイズ 14インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080
- ・輝度 300cd/㎡
- ・OS Android 5.0
- ・RAM 2GB
- ・ストレージ 8GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 2W x 2
- ・本体サイズ W343 x H220 x D25 (mm)



LSM-GS156ADE

- ・画面サイズ 15.6インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080
- ・輝度 300cd/㎡
- ・OS Android 5.0
- ・RAM 2GB
- ・ストレージ 8GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 2W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W388 x H245 x D27 (mm)



LSM-GS185ADE

- ・画面サイズ 18.5インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080
- ・輝度 250cd/㎡
- ・OS Android 5.0
- ・RAM 2GB
- ・ストレージ 8GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W468 x H288 x D38 (mm)



LSM-GS215ADE

- ・画面サイズ 21.5インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080
- ・輝度 250cd/㎡
- ・OS Android 5.0
- ・RAM 2GB
- ・ストレージ 8GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 3W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W538 x H331 x D37 (mm)



LSM-GS320ADE

- ・画面サイズ 32インチ (16:9)
- ・解像度 1920 x 1080
- ・輝度 250cd/㎡
- ・OS Android 5.0
- ・RAM 2GB
- ・ストレージ 16GB
- ・WiFi 802.11b/g/n
- ・USB デバイス USB 2.0
- ・メモ리카ード SDカード
- ・スピーカー 7W x 2 (背面)
- ・本体サイズ W750 x H450 x D41 (mm)



・推奨再生フォーマット Mpeg2, H264, JPG

Cloudシリーズ 電子POP用ネットワーク配信システム

これからは、コストや手間を抑える
プロモーション展開が必要不可欠です!!



コンテンツ配信のネットワーク対応によって新しいコンテンツをタイムリーに全国各地に配信でき、管理画面にて全国に設置されているサイネージ端末を一元管理できるため、これまで不可能だった様々な施策をリアルタイムに展開することができます。

■ 端末を一元管理

一つのシステムで一元管理をすることが可能です。
設置シーンごとに最適な端末を選択し、それぞれの端末特性に合ったコンテンツを配信、運用することが可能です。

■ 配信コンテンツのエリアセグメント管理ができる

端末毎にコンテンツを出し分けることが可能です。
配信したいコンテンツをエリア別に配信し、キャンペーン情報などの発信にもご活用いただけます。

■ 配信コンテンツのエリアセグメント管理ができる

タイムテーブルを作成し、コンテンツのスケジュール配信が可能です。
早朝、日中、夕方など時間毎にターゲットを絞った商品訴求施策を実現できます。
再生開始日/終了時の設定もできるので、使用期日が決まっているコンテンツも安心して配信できます。

■ 端末の作動状況の把握ができる

各端末が正常に作動しているか確認することが可能です。
端末などに予期せぬトラブルが発生した際に、迅速な対応が可能となります。

■ 複数の拠点 (PC) からコンテンツを管理、配信できる

ログインIDとパスワードでサーバーにログインすれば、いつでもどこでも配信操作可能です。

■ アプリケーションのカスタマイズができる

アプリ内からのウェブサイト閲覧やログ取り、バーコードリーダー対応など各種カスタマイズが可能です。

詳細はお問い合わせください。



明和産業株式会社
エルサム事業部

〒111-0042
東京都台東区寿1-11-6 SMKビル3階
TEL: 03-3843-7730 URL: <https://www.meiwa-sng.co.jp>



※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。