
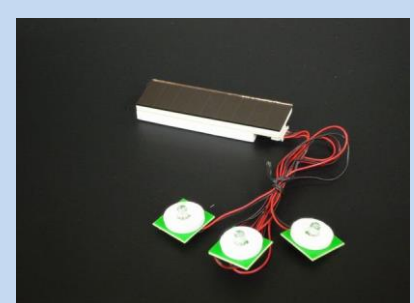
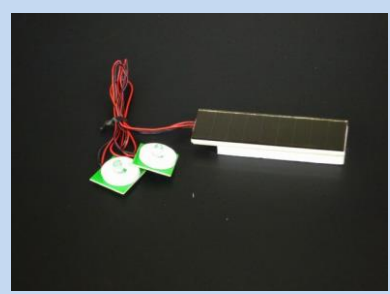
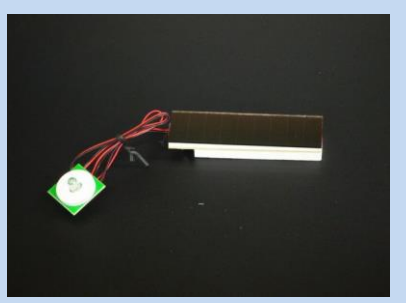
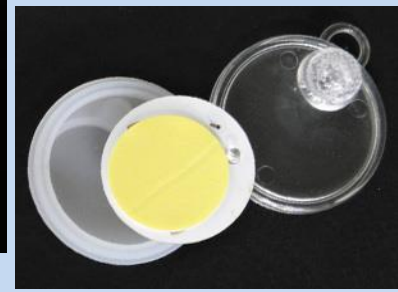
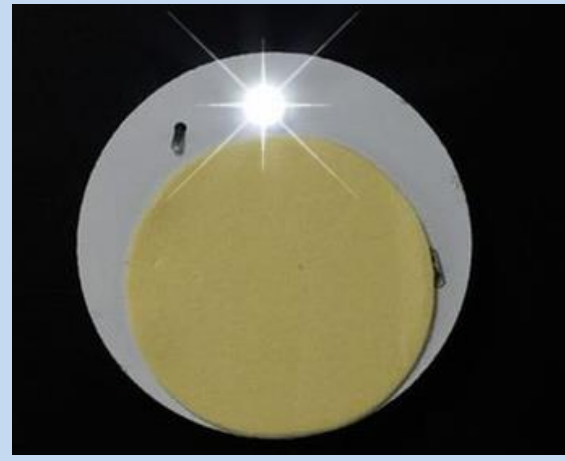


特徴:

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目にとまりますので、アイキャッチ効果が非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。

沢山ある商品の中でもベストセラーで300万個以上の販売実績があります。世の中に類似品が多数ありますが、弊社のKIRARIが元祖です!! 是非、その効果を試して下さい。

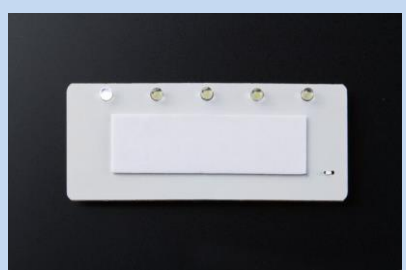

こちらにも両面テープをつけることが可能です。

両面テープで固定します。

手作りのPOPも、簡単に点滅LEDPOPにすることが出来ます

陳列棚のスイングPOP

NEW

使用例

ディスプレイのワンアクションに効果的!

表

裏

トップボード 什器

MEIWAN

MEIWAN FAIR

①KIRARIで発光できる色

白色 青色 緑色 赤色 オレンジ色 ピンク色(紫色) 黄色

* オレンジ・ピンク・黄色はオーダー一品になります。

②KIRARIの点灯日数

(電池交換無しで、連続点灯の日数です。)

1) KIRARI 1灯

- ・約45日 CR2032電池1個使用
- ・約60日 CR2032電池1個使用
- ・約90日 CR2032電池1個使用

2) KIRARI サンダー

- ・約60～90日 CR2032電池1個使用

3) KIRARI 2灯

- ・約60日 CR2032電池1個使用

4) KIRARI 3灯

- ・約60日 CR2032電池1個使用
- ・約90日 CR2450電池1個使用

5) KIRARI 5灯

- ・約60日 CR2450電池1個使用


6) ソーラーKIRARI

- ・ソーラーパネル 蛍光灯、太陽光など一定の光量があればいつまでも発光しています。

7) ホタル点滅KIRARI

- ・約20～30日 CR2032電池2個使用
- ・約30～45日 CR2450電池1個使用
- ・約60日 CR2450電池2個使用
- ・約90日 CR2450電池3個使用

* ご要望があれば、点灯日数を長くする為のカスタマイズも承ります。
単三電池等の容量の多い電池に変更し、長時間の点灯も可能です。



③KIRARI LEDの仕様

標準的には直径3mmの砲弾型LEDが付いています。
ご要望があれば、別規格のLEDへの交換も承ります。

《Φ3mm砲弾型LED (KIRARI標準)》




④KIRARIの点灯パターン


ホタル点滅徐々に明るくなり、徐々に暗くなる点灯ができます。



グラデーション点滅RGBグラデーションで色変化をつける事が可能です。

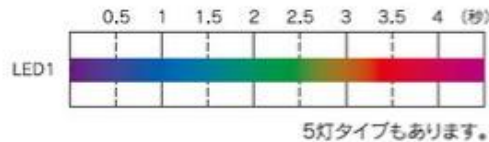

同時点滅指定の秒数での同時点滅が可能です。

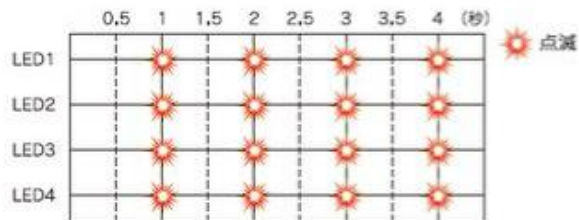

流れ星点滅軌跡を残す流れ星の様な制御が可能です。



⑤KIRARIの1灯用の防水ケース



KIRARI 1灯には専用防水ケースがあります。
冷蔵庫などの使用が可能です。
また、防水目的でなくても光拡散効果がありますので、
お使い頂けます。



⑥ KIRARIの種類

1) KIRARI 1灯




材質
サイズ(約)
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 $\Phi 32\text{mm}$ LED $\Phi 3\text{mm}$
5.5g
1灯
CR2032 1個 (交換可能)
約45日/約60日/約90日




1) KIRARI 2灯

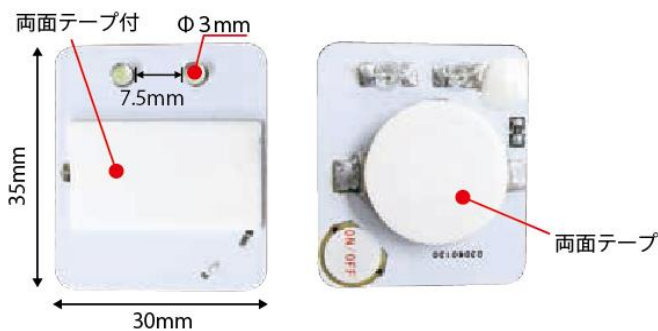

材質
サイズ(約)
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 $W30 \times H35 \times T8\text{mm}$ LED $\Phi 3\text{mm}$
6g
1灯
CR2032 1個 (交換可能)
約60日


2) KIRARI 3灯

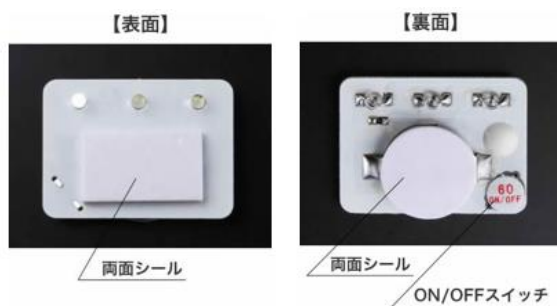

60日タイプ

材質
サイズ(約)
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 $W40 \times H30 \times T8\text{mm}$ LED $\Phi 3\text{mm}$
7.1g
3灯
CR2032 1個 (交換可能)
約60日

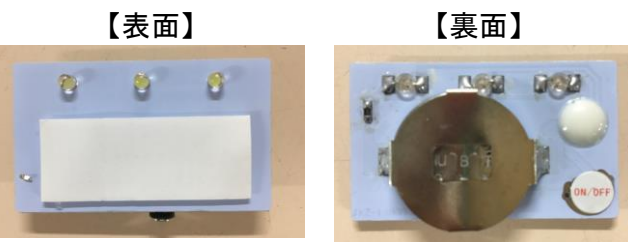


90日タイプ

材質
サイズ(約)
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 $W50 \times H30 \times T8\text{mm}$ LED $\Phi 3\text{mm}$
11.1g
3灯
CR2450 1個 (交換可能)
約90日

3) KIRARI 5灯

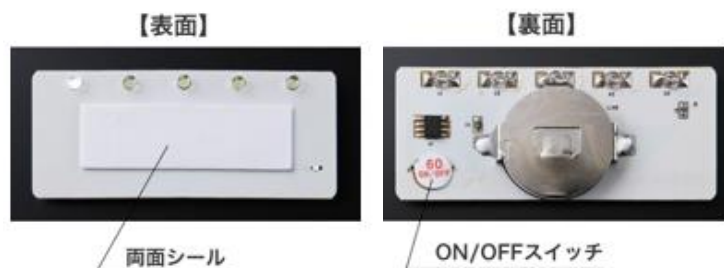


材質
サイズ(約)
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 W70×H30×T8mm LED Φ3mm
12.3g
5灯
CR2450 1個 (交換可能)
約60日

4) ホタル点滅 KIRARI

①

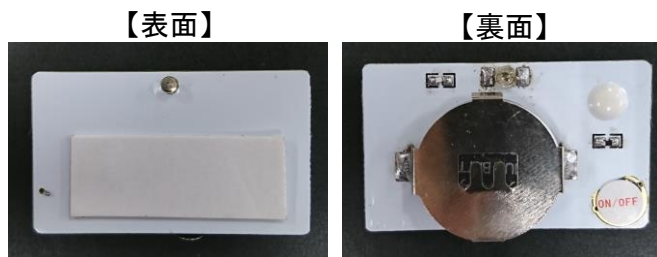

材質
サイズ(約)
LEDのサイズ
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 W50×H30×T8mm LED Φ3mm
LED Φ3mm
12g
1灯
CR2450 1個 (交換可能)
約30-45日

②



材質
サイズ(約)
LEDのサイズ
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

ガラスエポキシ
基板部 W80×H32×T7mm LED Φ3mm
LED Φ3mm
12g
1灯
CR2032 2個 (交換可能)
約20-30日

③

受注生産品

材質
サイズ(約)
LEDのサイズ
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

材質 ガラスエポキシ
サイズ(約) 基板部W80×H31×T8mm
LED Φ3mm
重さ(約) 18.5g
LEDの数 1灯
電池 CR2450 1個
(交換可能) 寿命 約50-60日

④


受注生産品

材質
サイズ(約)
LEDのサイズ
重さ(約)
LEDの数
電池
寿命

材質 ガラスエポキシ
サイズ(約) 基板部 W112×H32×T8mm
LED Φ3mm
重さ(約) 25g
LEDの数 1灯
電池 CR2450 3個
(交換可能) 寿命 約85-90日

※ホタル点滅のものは基本的に受注生産品です。点灯日数や点灯速度は、ご要望に合わせて製作致します。

5) ソーラーKIRARI

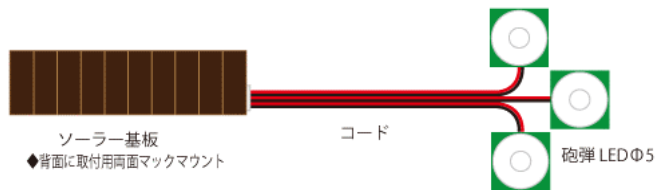

材質 ソーラー部: 硝子/ ガラスエポキシ
 サイズ(約) ソーラー部: W75 × D22 × T10mm
 LED 基板部: 20mm角 LED φ5mm
 重さ(約) 約15.8g(3個タイプ)
 LED数 1灯/2灯/3灯/4灯/5灯
 コードの長さ 約350mm
 点滅 順次点滅
 同時点滅(LED数3個まで)




6) その他

1) 特注で製作致します。LEDの数、点灯時間、色、配置、形状などお問合せ下さい。



2) KIRARIに貼るポップ製作も承ります。



上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。□ 予めご了承ください。



明和産業株式会社

東京都台東区元浅草3-13-14
 エルサム事業部
 TEL : 03-3843-7730
 FAX : 03-3843-8959